


TERRA OPTIMA

DER UNIVERSELLE REFORMZIEGEL



Bei der Umsetzung Ihres Daches benötigen Sie Inspiration, technische Details oder Infos zu unseren Produkten? Kein Problem: unter creaton.de/dachwissen haben wir viele hilfreiche Tipps und Services für Sie zusammengestellt.

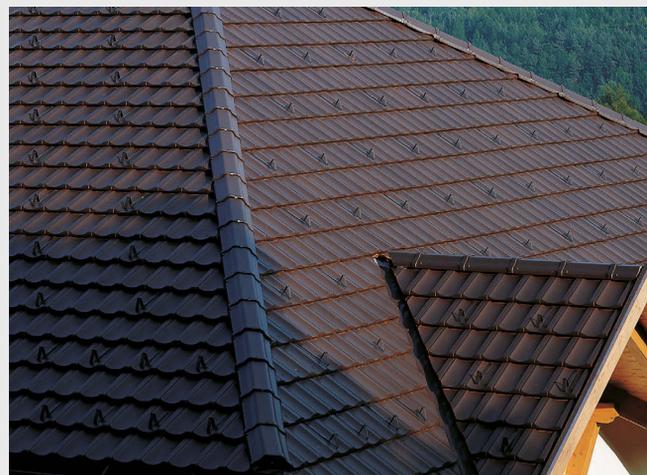



DIE TECHNISCHEN DATEN

Größe:	ca. 262 x 444 mm	
Deckbreite:	min.	ca. 221 mm
	i.M.	ca. 222 mm
	max.	ca. 223 mm
Decklänge:	min.	ca. 330/350 * mm
	i.M.	ca. 355 mm
	max.	ca. 380 mm
Ziegelbedarf:	min.	ca. 11,9 Stk./m ²
	i.M.	ca. 12,6 Stk./m ²
	max.	ca. 13,7 Stk./m ²
Stückgewicht:	ca. 3,3 kg	ca. 42,2 kg/m ²
Minipack: 6 Stk.	Palette:	288 Stk.
Dachneigung:	18°	Regeldachneigung laut CREATON
	≥ 18°	mit Unterspannung/Unterdeckung ohne Nageldichtung
	≥ 16°	mit Unterspannung/Unterdeckung mit Nageldichtung
	≥ 14°	mit regensicherem Unterdach
	≥ 10°	mit wasserdichtem Unterdach

* Ortgang muss bei einer Decklänge von 330 bis 350 mm ausgeklinkt werden.

Für die Ausführung von Dacharbeiten gelten nationale Regelwerke und Normen. Diese sind je nach Land zu unterscheiden (z.B. ZVDH Regelwerk, ÖNORMEN) und bei der Ausführung zu beachten. Ergänzend hierzu bildet CREATON spezifische Angaben zur Ausführung des Unterdaches ab, die alle Herstellerangaben ebenfalls Gültigkeit besitzen. Diese finden Sie in unserem Dachplaner oder unter www.creaton.de / www.creaton.at.

APP UND MEDIA

Nach Produkten suchen, technische Zeichnungen einsehen sowie eine Schneelast- oder Sturmklammer-Berechnung durchführen – all das können Sie jetzt schnell und bequem mit unserer Handwerker-App. Die CREATON Mediathek erleichtert Ihnen die Planung, Angebotserstellung und Montage. Mehr auf www.creaton-media.de



TERRA OPTIMA

DIE VORTEILE



MINDEST-
ZIEGELBEDARF
CA. **11,9**
STK./M²

Bis zu 10°
Dachneigung



Zwei stabile Aufhängenasen sorgen für sicheren Halt und zuverlässige Hinterlüftung der Dachlattung.



Übertrifft die in DIN EN 1304 geforderten Güteeigenschaften



Erstklassige Rohstoffe und das moderne Brennverfahren ermöglichen die Vielfalt von 10 Farben



Seitlicher Wasserablauf sowie die doppelte Seitenverfaltung bieten optimalen Nässeschutz



Für Dächer von 10° bis 90° Neigung geeignet *



Besonders großer Verschieberegion von 51 mm ist selbst bei Mansarddächern mit kurzen Sparren optimal einsetzbar.

* Für die Ausführung von Dacharbeiten gelten nationale Regelwerke und Normen. Diese sind je nach Land zu unterscheiden (z.B. ZVDH Regelwerk, ÖNORMEN) und bei der Ausführung zu beachten. Ergänzend hierzu bildet CREATON spezifische Angaben zur Ausführung des Unterdaches ab, die als Herstellerangaben ebenfalls Gültigkeit besitzen. Diese finden Sie in unserem Dachplaner oder unter www.creaton.de / www.creaton.at.


NATURROT



FINESSE



FINESSE
weinrot
glasiert

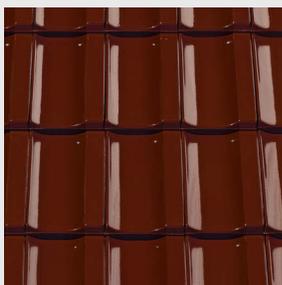

FINESSE
schwarz
glasiert



Die harmonische Ausstrahlung von TERRA OPTIMA ist das Ergebnis sorgfältiger und durchdachter Entwicklungsarbeit. Dabei haben wir die klassischen Merkmale des Reformziegels mit seiner klaren Linienführung, der optisch gelungenen Mulde und der technisch hochwertigen Verfalzung beibehalten.



Weitere Informationen zu diesem Modell und unserem Systemzubehör finden Sie auf www.creaton.de

NUANCE



NUANCE
kupferrot
engobiert



NUANCE
weinrot
engobiert



NUANCE
braun
engobiert



NUANCE
dunkelbraun
engobiert



NUANCE
grau
engobiert



NUANCE
schiefer-ton
engobiert



NUANCE
anthrazit
engobiert

