MAXIMA PRO®

FLEXIBLER GROSSFORMATZIEGEL

EINSETZBAR AB 10° BIS 90°

EINSETZBAR NACH CREATON HERSTELLER-ANGABEN (DIE LÄNDERSPEZIFISCHEN VORGABEN SIND ZU BEACHTEN)

10 JAHRE ZUSATZGARANTIE:
Infos für Hauseigentümer unter:
www.creaton.de/zusatzgarantie

41 MM VERSCHIEBE-BEREICH

DIE TECHNISCHEN DATEN

Größe:	ca. 329 x 397 mm	
Deckbreite:	min.	ca. 300 mm
	i.M.	ca. 300 mm
	max.	ca. 300 mm
Decklänge:	min.	ca. 310 mm
	i.M.	ca. 330 mm
	max.	ca. 350 mm
Ziegelbedarf:	min.	ca. 9,5 Stk./m²
	i.M.	ca. 10,1 Stk./m²
	max.	ca. 10,8 Stk./m²
Stückgewicht:	ca. 3,7 kg	
Gewicht/m²:	ca. 36,9 kg/m²	
Minipack:	4 Stk.	
Palette:	240 Stk.	
Dachneigung:	16°	Regeldachneigung laut CREATON
	≥ 16°	mit Unterspannung/Unterdeckung ohne Nageldichtung
	≥ 14°	mit Unterspannung/Unterdeckung mit Nageldichtung
	≥ 12°	mit regensicherem Unterdach
	≥ 10°	mit wasserdichtem Unterdach

Für die Ausführung von Dacharbeiten gelten die nationalen Regelwerke und Normen. Diese sind je nach Land zu unterscheiden (z.B. ZVDH Regelwerk, ÖNORMEN, SIA-Norm) und bei der Ausführung zu beachten. Ergänzend hierzu bildet CREATON spezifische Angaben zur Ausführung des Unterdaches und der erforderlichen Zusatzmaßnahme ab, welche von den oben genannten Regelwerken und Normen abweichen, jedoch als Herstellerangaben ebenfalls anerkannte Gültigkeit sowie den "Stand der Technik" besitzen. Diese finden Sie unter www.creaton.de, www.creaton.ch bzw. www.creaton.at. und in unserem Dachplaner der Länder.

Ausschreibungen: unsere Ausschreibungstexte finden Sie auf den Portalen www.ausschreiben.de (DE) und www.bdb.at (AT).

NUANCE

NUANCE
kupferrot
engobiert

NUANCE
schieferton
engobiert

NUANCE
schwarz matt
engobiert

FINESSE

FINESSE
schwarz
glasiert

CREATON GmbH | Dillinger Straße 60 | D-86637 Wertingen | +49 (0) 8272 86 0 | info@creaton.com | www.creaton.de
KPMAX/CRP7004204/D/04.24/1/CREA/Kr
Druckbedingte Farbabweichungen und technische Änderungen vorbehalten.

Weitere Informationen zu diesem Modell und unserem Systemzubehör finden Sie auf www.creaton.de

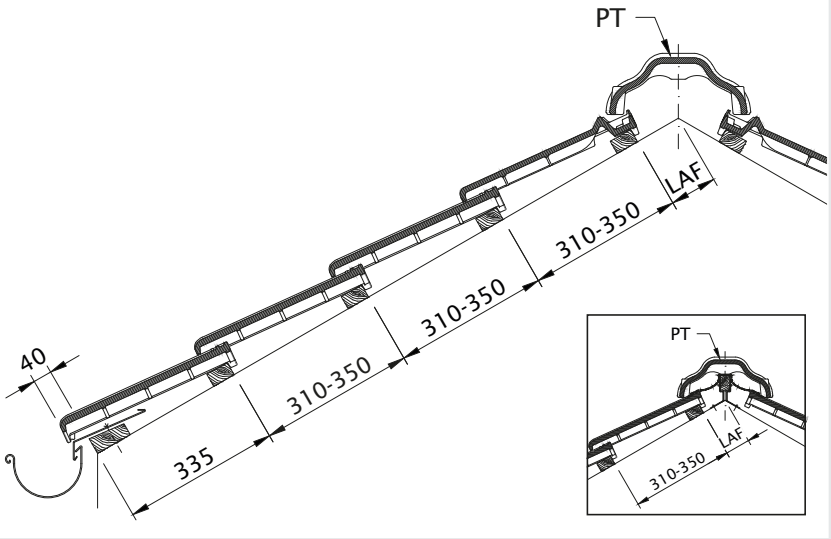

Dachquerschnitt Entlüftung über FALZ. Firstziegel trocken verlegt. LQ bis ca. 230 cm²/lfm. First. Nach DIN 4108 bis 23 m Sparrenlänge. Trauflattenabstand variabel.

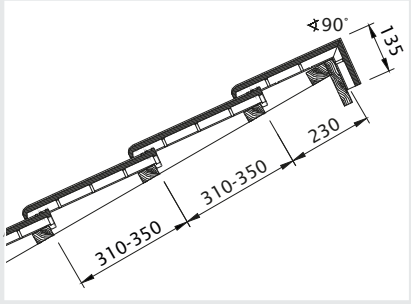

Pultdach-Ausführung

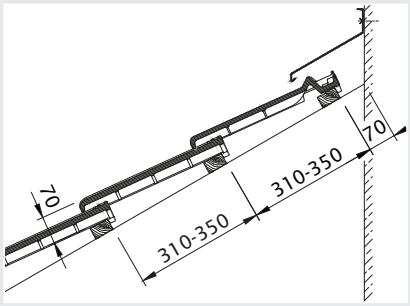

Wandanschluss (oben) mit Firstanschluss-Lüfterziegel

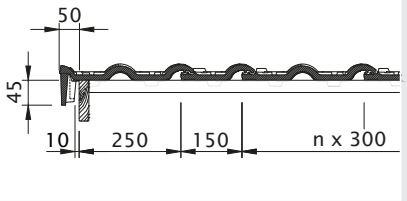

Ortgangausbildung mit Ortgangziegel links mit Ortgangbrett

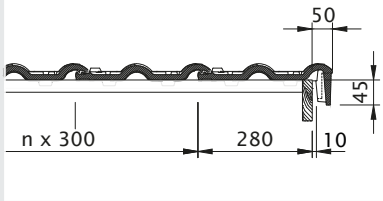

Ortgangausbildung mit Ortgangziegel rechts mit Ortgangbrett

Laut Regelwerk des ZVDH soll bei Ortgangziegeln der Abstand zwischen Innenkante Ortganglappen und Außenkante Giebelwand bzw. Außenkante Bekleidung mindestens 1 cm betragen.

Die dargestellten Zeichnungen sind nur Konstruktionsbeispiele. Bei der Ausführung sind die nationalen Regelwerke zu beachten.

ORIGINALZUBEHÖR VON CREATON

SICHER UND HOCHWERTIG

DACHDECKEN MIT SYSTEM #DACHCHECKER

DACHABSCHLÜSSE UND -ANSCHLÜSSE:

- First- und Gratsysteme
- Ortgangziegel/ -steine
- Pultabschlüsse/Mansard- und Knicklinien
- Anschlüsse an aufgehenden Bauteilen (Kamine, Schornsteine etc.)

DACHDURCHDRINGUNGEN:

- Dachdurchdringungen wie zum Beispiel Thermen-Abgasrohrdurch-führung, Antennendurchgang, Solar-Druchgang, etc.

SICHERUNGSSYSTEME:

- Schneefangsysteme
- Trittsysteme
- Sturmverklammerung

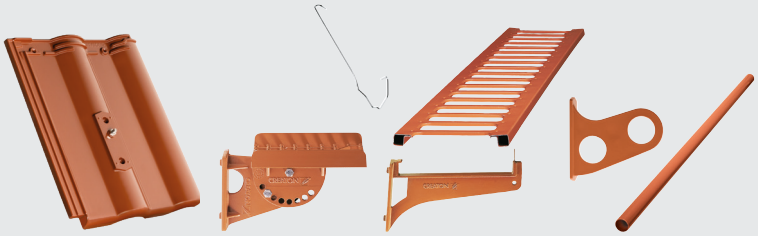

UNTERDACHSYSTEME:

- Dachbahnen
- Zubehör Dachbahnen

www.creaton-media.de
Referenzen, Produktbilder, Broschüren uvm. für Ihre Planung, Angebotserstellung und Montage.