

TERRA OPTIMA

Reformziegel

DACHLÖSUNGEN

CREATON 



 **wienerberger**

Universell einsetzbarer Reformziegel mit großer Farbauswahl



- Einsetzbar ab 10° bis 90° nach unseren Herstellerangaben (die länderspezifischen Vorgaben sind zu beachten)
- Großer Verschieberegion von 46 mm, ist selbst bei Mansarddächer mit kurzen Sparren optimal einsetzbar

Technische Daten


Größe	ca. 262 x 444 mm	
Deckbreite	min.	ca. 221 mm
	i.M.	ca. 222 mm
	max.	ca. 223 mm
Decklänge	min.	ca. 330 ¹⁾ /350 mm
	i.M.	ca. 355 mm
	max.	ca. 375 mm
Ziegelbedarf	min.	ca. 11,9 Stk./m ²
	i.M.	ca. 12,8 Stk./m ²
	max.	ca. 13,7 Stk./m ²
Stückgewicht	ca. 3,3 kg	
Gewicht/m²	ca. 42,2 kg/m ²	
Minipack	6 Stk.	
Palette	288 Stk.	
Dachneigung	18°	Regeldachneigung wienerberger
	≥ 18°	mit Unterspannung/Unterdeckung ohne Nageldichtung
	≥ 16°	mit Unterspannung/Unterdeckung mit Nageldichtung
	≥ 14°	mit regensicherem Unterdach
	≥ 10°	mit wasserdichtem Unterdach

Für die Ausführung von Dacharbeiten gelten die nationalen Regelwerke und Normen. Diese sind je nach Land zu unterscheiden (z.B. ZVDH Regelwerk, SIA-Norm) und bei der Ausführung zu beachten. Ergänzend bildet wienerberger spezifische Angaben zur Ausführung des Unterdaches und der erforderlichen Zusatzmaßnahme ab, welche von den oben genannten Regelwerken und Normen abweichen, jedoch als Herstellerangaben ebenfalls anerkannte Gültigkeit sowie den "Stand der Technik" besitzen. Diese finden Sie auf unserer Internetseite und in unserer Broschüre Technik kompakt.

Ausschreibungen:


Unsere Ausschreibungstexte finden Sie unter ausschreiben.de.

¹⁾ Bei Decklängen von 330 mm bis 350 mm muss der Ortgang handwerklich bearbeitet werden

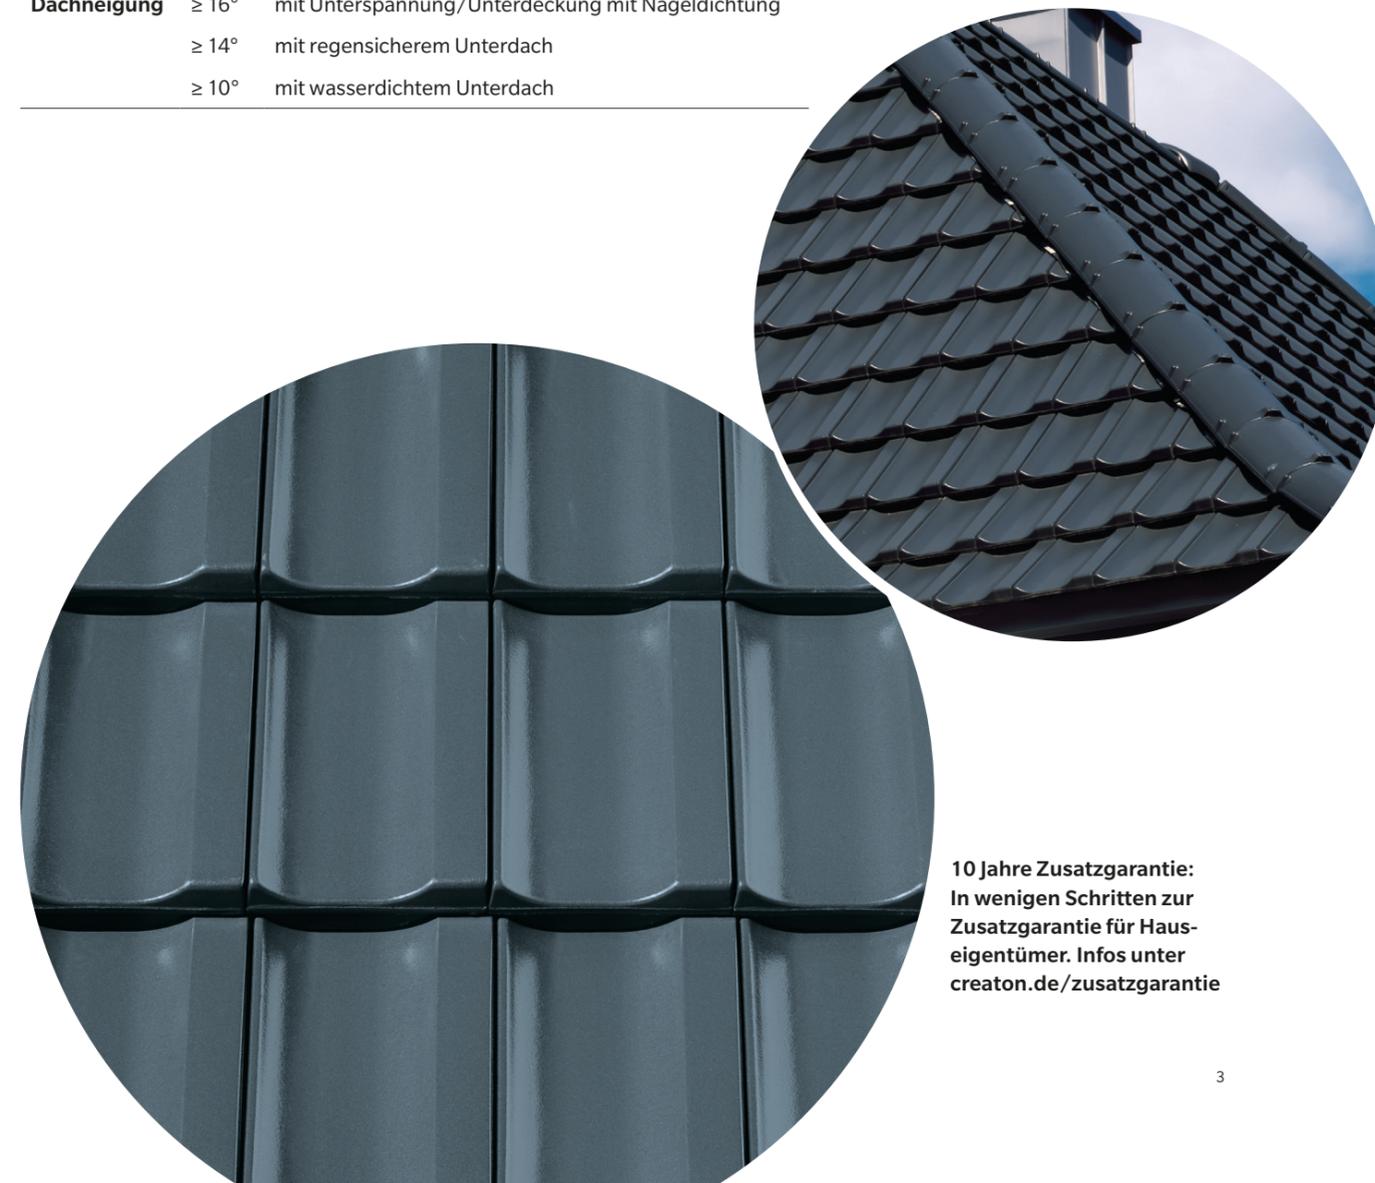

10 Jahre Zusatzgarantie:
In wenigen Schritten zur Zusatzgarantie für Hauseigentümer. Infos unter creaton.de/zusatzgarantie

Weitere Informationen zu diesem Modell und unserem Systemzubehör finden Sie auf www.creaton.de

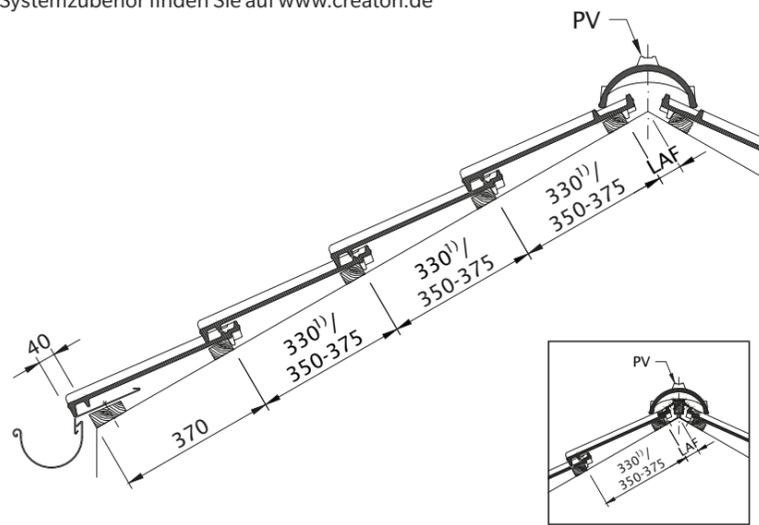


Dachquerschnitt Entlüftung über FALZ*. Firstziegel trocken verlegt. LQ bis ca. 230 cm²/m. First. Nach DIN 4108 bis 23 m Sparrenlänge. Traufplattenabstand variabel.




Ortgangausbildung mit Ortgangziegel links mit Ortgangbrett

Ortgangausbildung mit Ortgangziegel rechts mit Ortgangbrett

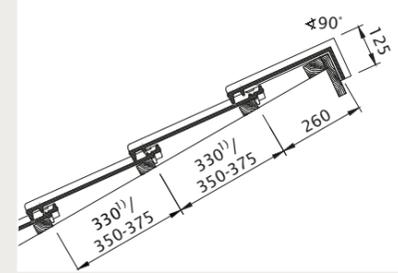

Pultdach-Ausführung

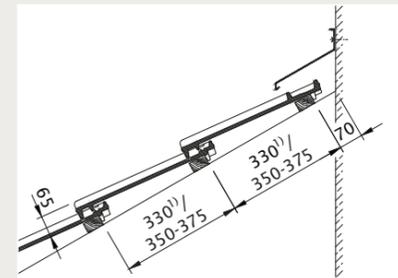

Wandanschluss (oben) mit Firstanschluss-Lüfterziegel

Laut Regelwerk des ZVDH soll bei Ortgangziegeln der Abstand zwischen Innenkante Ortganglappen und Außenkante Giebelwand bzw. Außenkante Bekleidung mindestens 1 cm betragen.

Die dargestellten Zeichnungen sind nur Konstruktionsbeispiele. Bei der Ausführung sind die nationalen Regelwerke zu beachten.



*Firstanschluss- Lüfterziegel

1) Bei Decklängen von 330 mm bis 350 mm muss der Ortgang handwerklich bearbeitet werden. Bei der Ausführung sind die nationalen Regelwerke zu beachten.

Originalzubehör sicher und hochwertig



Dachabschlüsse und -anschlüsse:

- First- und Gratsysteme
- Ortgangziegel
- Pultabschlüsse/Mansard- und Knickziegel
- Anschlüsse an aufgehenden Bauteilen (Kamine, Schornsteine etc.)



Dachdurchdringungen:

- Thermen-Abgasrohrdurchführung
- Antennendurchgang
- Solar-Durchgang, etc.



Sicherungssysteme:




- Schneefangsysteme
- Trittsysteme
- Sturmverklammerung



Unterdachsysteme:

- Dachbahnen
- Zubehör Dachbahnen



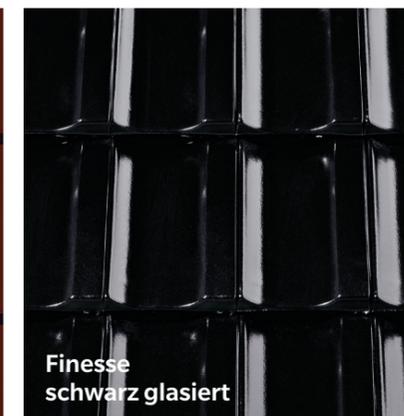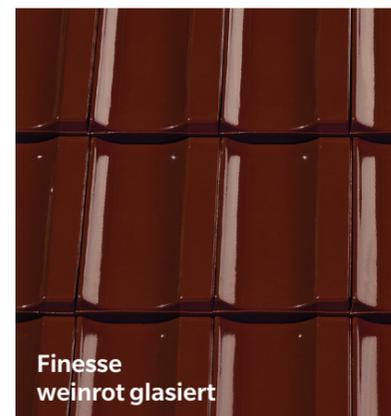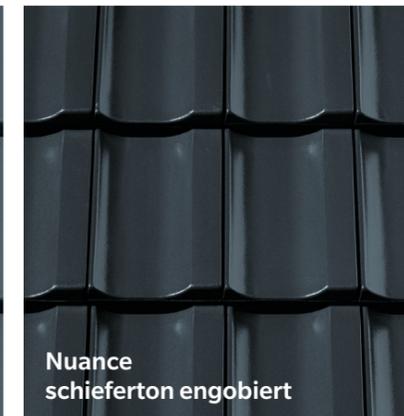

Zahlreiche Informationen zu unseren Solarlösungen sowie hilfreiche Tipps für Ihr PV-Projekt finden Sie unter wienerberger.de/solarwelt.



Die in dieser Broschüre enthaltenen Inhalte und Informationen sind nur für allgemeine Marketingzwecke bestimmt und dürfen von niemandem als vollständig oder richtig angesehen werden. Insbesondere kann diese Broschüre eine sachkundige Beratung über die Eigenschaften der Produkte, ihre Verwendung, ihre Eignung für einen bestimmten Zweck oder die richtige Verarbeitungsmethode nicht ersetzen. Alle Beiträge und Abbildungen in dieser Broschüre unterliegen dem Urheberrecht. Soweit nicht ausdrücklich anders vermerkt, ist die Wiedergabe von Inhalten nicht gestattet. Die Verwendung von Fotokopien aus dieser Broschüre ist nur für den privaten und nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. Jegliche Vervielfältigung oder Verbreitung zu beruflichen Zwecken ist strengstens untersagt. Keine Haftung: Die Wienerberger GmbH hat diese Broschüre nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die Wienerberger GmbH kann keine Haftung für Schäden übernehmen, die einer Person aus oder im Zusammenhang mit dem Vertrauen auf den Inhalt oder die Informationen in dieser Broschüre entstehen. Diese Einschränkung gilt für alle Verluste oder Schäden jeglicher Art, einschließlich, aber nicht beschränkt auf direkte oder indirekte Schäden, Folgeschäden oder Schadenersatz mit Strafe verbundene Schäden, nicht gedeckte Kosten, entgangenen Gewinn oder Geschäftsverluste.

Ausstellungsdatum: April 2025
KPOPT/CRP7003828/D/04.25/1/kr
Druckbedingte Farbabweichungen und technische Änderungen vorbehalten.

Wienerberger GmbH, Oldenburger Allee 26, 30659 Hannover, Deutschland
T +49 8272 86 0, E info.de@wienerberger.com, wienerberger.de